

 120 kg

 60 kg



Equipo de ventosas FFI-240 está especialmente diseñado para la manipulación dentro de fábrica de láminas de vidrio siempre en posición horizontal. Además están también preparados para trabajar con otros materiales lisos y planos, como las planchas metálicas, planchas de composite, sintéticos, madera, etc.

El operario manipula el conjunto desde una posición separada y gracias a un dispositivo manual situado en el asidero del equipo, el operario puede inclinar el manillar del equipo en función de la altura de trabajo. El mecanismo de succión funciona mediante un de válvula manual situada en el manillar, con dispositivo de bloqueo de seguridad.

*FFI-240 | FFI-800 suction pad equipment is specially designed for handling glass sheets inside the factory, always in a horizontal position. In addition they are also prepared to work with other smooth and flat materials, such as metal plates, composite plates, synthetics, wood, etc.*

*The operator handle the vacuum equipment from a separate position and thanks to a manual device located on the equipment handlebar, the operator can tilt this handle depending on the working height. The suction mechanism works by means of a manual valve located on the handlebar, with a safety locking device.*

 EN-13155

 480 W

 3 m


 OPTIONAL

 200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) Thriphase/Monopahse

 83 L/min

 OK

 4.0 OK

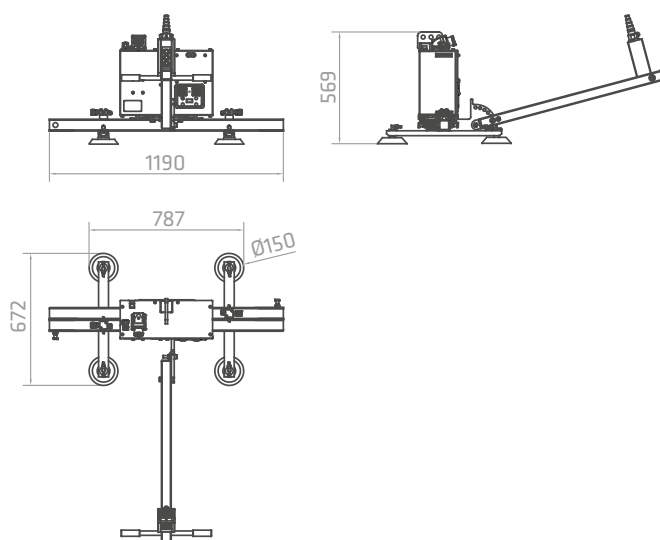

 120 kg

 60 kg



Equipo de ventosas FFI-240 está especialmente diseñado para la manipulación dentro de fábrica de láminas de vidrio siempre en posición horizontal. Además están también preparados para trabajar con otros materiales lisos y planos, como las planchas metálicas, planchas de composite, sintéticos, madera, etc.

El operario manipula el conjunto desde una posición separada y gracias a un dispositivo manual situado en el asidero del equipo, el operario puede inclinar el manillar del equipo en función de la altura de trabajo. El mecanismo de succión funciona mediante un de válvula manual situada en el manillar, con dispositivo de bloqueo de seguridad.

*FFI-240 | FFI-800 suction pad equipment is specially designed for handling glass sheets inside the factory, always in a horizontal position. In addition they are also prepared to work with other smooth and flat materials, such as metal plates, composite plates, synthetics, wood, etc.*

*The operator handle the vacuum equipment from a separate position and thanks to a manual device located on the equipment handlebar, the operator can tilt this handle depending on the working height. The suction mechanism works by means of a manual valve located on the handlebar, with a safety locking device.*

 EN-13155

 480 W

 3 m




 OPTIONAL

 200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) Thriphase/Monopahse

 83 L/min

 OK

 4.0 OK

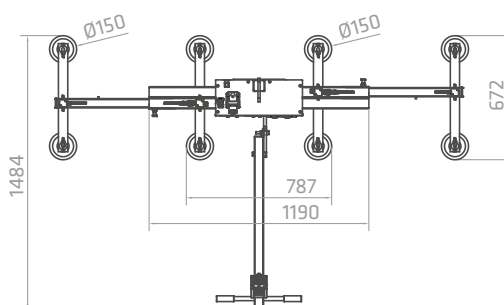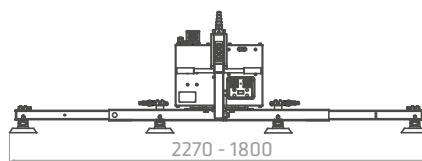

 800 kg

 85 kg



Equipo de ventosas FF1-240 está especialmente diseñado para la manipulación dentro de fábrica de láminas de vidrio siempre en posición horizontal. Además están también preparados para trabajar con otros materiales lisos y planos, como las planchas metálicas, planchas de composite, sintéticos, madera, etc.

El operario manipula el conjunto desde una posición separada y gracias a un dispositivo manual situado en el asidero del equipo, el operario puede inclinar el manillar del equipo en función de la altura de trabajo. El mecanismo de succión funciona mediante un de válvula manual situada en el manillar, con dispositivo de bloqueo de seguridad.

*FF1-240 | FFI-800 suction pad equipment is specially designed for handling glass sheets inside the factory, always in a horizontal position. In addition they are also prepared to work with other smooth and flat materials, such as metal plates, composite plates, synthetics, wood, etc.*

*The operator handle the vacuum equipment from a separate position and thanks to a manual device located on the equipment handlebar, the operator can tilt this handle depending on the working height. The suction mechanism works by means of a manual valve located on the handlebar, with a safety locking device.*

 -

 480 W

 3 m




 OPTIONAL

 200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) Thriphase/Monopahse

 83 L/min

 OK

 OK



 800 kg

 85 kg



Equipo de ventosas FF1-240 está especialmente diseñado para la manipulación dentro de fábrica de láminas de vidrio siempre en posición horizontal. Además están también preparados para trabajar con otros materiales lisos y planos, como las planchas metálicas, planchas de composite, sintéticos, madera, etc.

El operario manipula el conjunto desde una posición separada y gracias a un dispositivo manual situado en el asidero del equipo, el operario puede inclinar el manillar del equipo en función de la altura de trabajo. El mecanismo de succión funciona mediante un de válvula manual situada en el manillar, con dispositivo de bloqueo de seguridad.

*FF1-240 | FFI-800 suction pad equipment is specially designed for handling glass sheets inside the factory, always in a horizontal position. In addition they are also prepared to work with other smooth and flat materials, such as metal plates, composite plates, synthetics, wood, etc.*

*The operator handle the vacuum equipment from a separate position and thanks to a manual device located on the equipment handlebar, the operator can tilt this handle depending on the working height. The suction mechanism works by means of a manual valve located on the handlebar, with a safety locking device.*

 EN-13155 -

 kW 480 W

 3 m

 OPTIONAL

 200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) Thriphase/Monopahse

 83 L/min

 OK

 4.0 OK

