

 1000 kg

 500 kg

 120kg

OPTIONALS
OPCIONALES

- **PRO-MESH**
PROTECTIVE
METAL MESH.
*MALLA METÁLICA
DE PROTECCIÓN.*




El equipo de ventosas FF3-1000 I FF3-1400 I FF3-2400 está diseñado para manipular hojas de diferentes medidas y pesos según el modelo escogido dentro de la serie, en un rango de capacidad de carga entre 600kg y 2400Kg. La disposición de los platos de ventosas y el formato estirado de la parrilla, permiten manipular vidrios largos y estrechos.

Al mismo tiempo también puede ser usada para instalación de vidrios en obra, ya que las FF3-1000 I FF3-1400 I FF3-2400, disponen de conexión eléctrica multi tensión y de doble circuito de seguridad cumpliendo la norma EN-13155 en relación a la seguridad en las instalaciones en exteriores.

FF3-1000 I FF3-1400 I FF3-2400 vacuum equipment is designed to handle sheets with different sizes and weights depending on the model chosen within the serie VF2, in a load capacity range between 600kg and 1600Kg.

At the same time it can also be used for glass installation on site, because the FF3-1000 I FF3-1400 I FF3-2400 models have a multi-voltage electrical connection and a double safety circuit complying with the EN-13155 norm in relation to safety in outside installations.

-  OK
-  480 W
-  -
-  3 m
-  -
-  200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) Thriphase/Monopahse
-  166 L/min
-  -
-  -
-  OK
-  OK

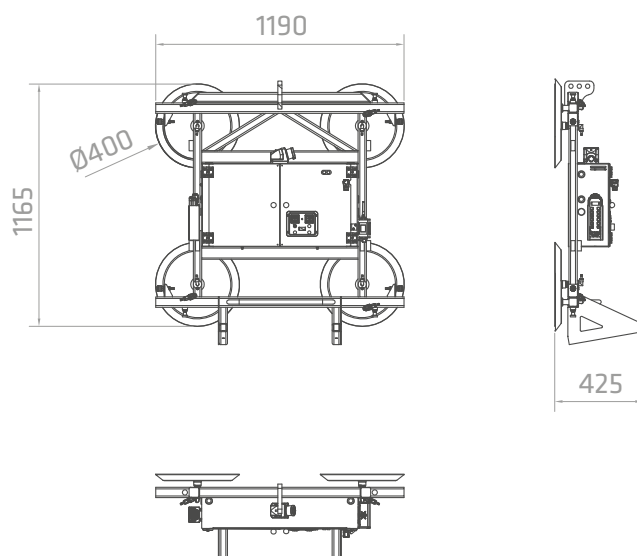

 1400 kg

 700 kg

 146kg

OPTIONALS OPCIONALES

- **PRO-MESH**
PROTECTIVE
METAL MESH.
MALLA METÁLICA
DE PROTECCIÓN.



El equipo de ventosas FF3-1000 I FF3-1400 I FF3-2400 está diseñado para manipular hojas de diferentes medidas y pesos según el modelo escogido dentro de la serie, en un rango de capacidad de carga entre 600kg y 2400Kg. La disposición de los platos de ventosas y el formato estirado de la parrilla, permiten manipular vidrios largos y estrechos.

Al mismo tiempo también puede ser usada para instalación de vidrios en obra, ya que las FF3-1000 I FF3-1400 I FF3-2400, disponen de conexión eléctrica multi tensión y de doble circuito de seguridad cumpliendo la norma EN-13155 en relación a la seguridad en las instalaciones en exteriores.

FF3-1000 I FF3-1400 I FF3-2400 vacuum equipment is designed to handle sheets with different sizes and weights depending on the model chosen within the serie VF2, in a load capacity range between 600kg and 1600Kg.

At the same time it can also be used for glass installation on site, because the FF3-1000 I FF3-1400 I FF3-2400 models have a multi-voltage electrical connection and a double safety circuit complying with the EN-13155 norm in relation to safety in outside installations.

-  OK
-  480 W
-  -
-  3 m
-  -
-  200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) Thriphase/Monopahse
-  166 L/min
-  -
-  -
-  OK
-  4.0 OK

