

 300 kg

 53 kg



El equipo XL2-600G es ligero y compacto, con gran capacidad de carga y funcionamiento a batería. Dispone de doble circuito de vacío de seguridad para la manipulación e instalación de vidrio en obra, según la norma EN-13155.

Incorpora nuevos módulos digitales de control en línea con la industria 4.0. Cuenta con indicadores de batería y de nivel de vacío con alarma luminosa y acústica. Mediante una APP se puede obtener información del equipo, diagnósticos y alarmas.

Las reducidas dimensiones permiten instalaciones complejas en sitios muy estrechos como entre fachada y andamio.

The XL2-600G is lightweight and compact, with high load capacity and battery operation. It has a double safety vacuum circuit for the handling and installation of glass on site, according to the EN-13155 standard.

This equipment incorporates new digital control modules in line with Industry 4.0. It has battery and vacuum level indicators with luminous and acoustic alarm. Through an app you can obtain information about the equipment, diagnostics and alarms.

 OK

 60 W

 0° - 360°

 OK




 BATTERY CHARGE 220-240V
AC 50-60 HZ

 30 L/min

 0° - 60° - 90°

 OK - 12h. approx.

 OK

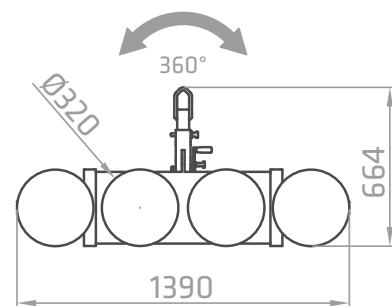

 450 kg

 60 kg



El equipo XL2-600G es ligero y compacto, con gran capacidad de carga y funcionamiento a batería. Dispone de doble circuito de vacío de seguridad para la manipulación e instalación de vidrio en obra, según la norma EN-13155.

Incorpora nuevos módulos digitales de control en línea con la industria 4.0. Cuenta con indicadores de batería y de nivel de vacío con alarma luminosa y acústica. Mediante una APP se puede obtener información del equipo, diagnósticos y alarmas.

Las reducidas dimensiones permiten instalaciones complejas en sitios muy estrechos como entre fachada y andamio.

The XL2-600G is lightweight and compact, with high load capacity and battery operation. It has a double safety vacuum circuit for the handling and installation of glass on site, according to the EN-13155 standard.

This equipment incorporates new digital control modules in line with Industry 4.0. It has battery and vacuum level indicators with luminous and acoustic alarm. Through an app you can obtain information about the equipment, diagnostics and alarms.

 OK

 60 W

 0° - 360°

 OK



 BATTERY CHARGE 220-240V
AC 50-60 HZ

 30 L/min

 0° - 60° - 90°

 OK - 12h. approx.

 OK

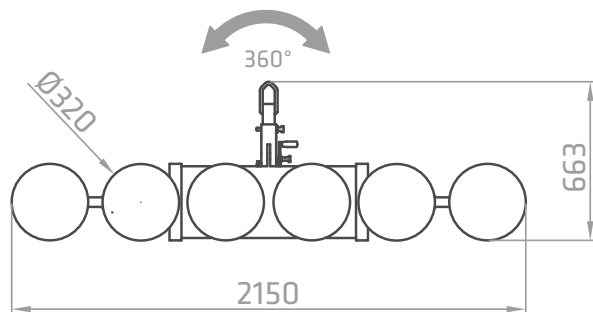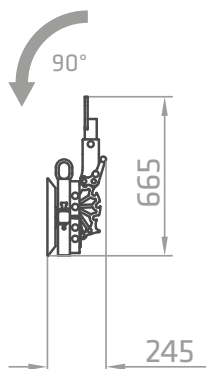

 600 kg

 67 kg



El equipo XL2-600G es ligero y compacto, con gran capacidad de carga y funcionamiento a batería. Dispone de doble circuito de vacío de seguridad para la manipulación e instalación de vidrio en obra, según la norma EN-13155.

Incorpora nuevos módulos digitales de control en línea con la industria 4.0. Cuenta con indicadores de batería y de nivel de vacío con alarma luminosa y acústica. Mediante una APP se puede obtener información del equipo, diagnósticos y alarmas.

Las reducidas dimensiones permiten instalaciones complejas en sitios muy estrechos como entre fachada y andamio.

The XL2-600G is lightweight and compact, with high load capacity and battery operation. It has a double safety vacuum circuit for the handling and installation of glass on site, according to the EN-13155 standard.

This equipment incorporates new digital control modules in line with Industry 4.0. It has battery and vacuum level indicators with luminous and acoustic alarm. Through an app you can obtain information about the equipment, diagnostics and alarms.

 OK

 60 W

 0° - 360°

 OK


 BATTERY CHARGE 220-240V
AC 50-60 HZ

 30 L/min

 0° - 60° - 90°

 OK - 12h. approx.

 OK

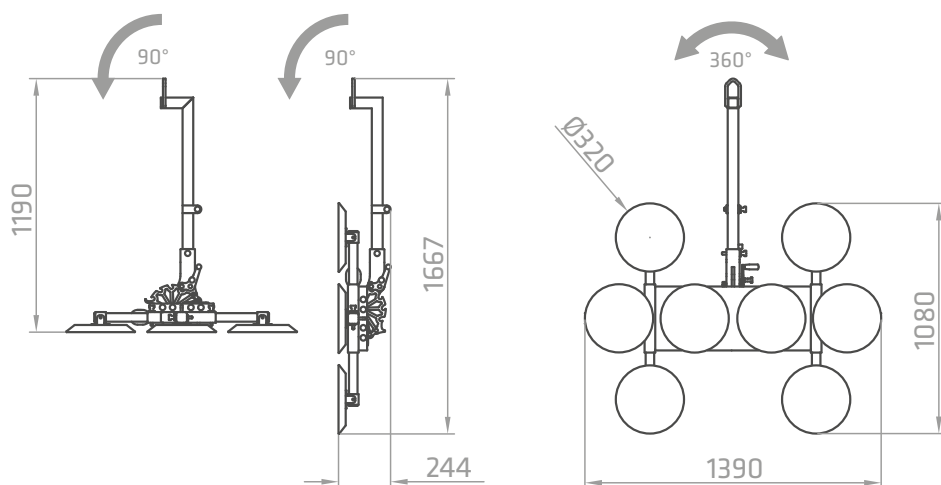

 600 kg

 67 kg



El equipo XL2-600G es ligero y compacto, con gran capacidad de carga y funcionamiento a batería. Dispone de doble circuito de vacío de seguridad para la manipulación e instalación de vidrio en obra, según la norma EN-13155.

Incorpora nuevos módulos digitales de control en línea con la industria 4.0. Cuenta con indicadores de batería y de nivel de vacío con alarma luminosa y acústica. Mediante una APP se puede obtener información del equipo, diagnósticos y alarmas.

Las reducidas dimensiones permiten instalaciones complejas en sitios muy estrechos como entre fachada y andamio.

The XL2-600G is lightweight and compact, with high load capacity and battery operation. It has a double safety vacuum circuit for the handling and installation of glass on site, according to the EN-13155 standard.

This equipment incorporates new digital control modules in line with Industry 4.0. It has battery and vacuum level indicators with luminous and acoustic alarm. Through an app you can obtain information about the equipment, diagnostics and alarms.

 OK

 60 W

 0° - 360°

 OK

 BATTERY CHARGE 220-240V
AC 50-60 HZ

 30 L/min

 0° - 60° - 90°

 OK - 12h. approx.

 OK

