

 1000 kg

 500 kg

 91 kg



El equipo XL3-1000G es ligero y compacto, con gran capacidad de carga y funcionamiento a batería. Dispone de doble circuito de vacío de seguridad para la manipulación e instalación de vidrio en obra, según la norma EN-13155.

Incorpora nuevos módulos digitales de control en línea con la industria 4.0. Cuenta con indicadores de batería y de nivel de vacío con alarma luminosa y acústica. Mediante una APP se puede obtener información del equipo, diagnósticos y alarmas.

Las reducidas dimensiones permiten instalaciones complejas en sitios muy estrechos como entre fachada y andamio.

*The XL3-1000G equipment is light and compact, with a high load capacity and battery operation. It has a double safety vacuum circuit for the handling and installation of glass on site, according to the EN-13155 standard.*

*It incorporates new digital control modules in line with industry 4.0. It has battery and vacuum level indicators with light and acoustic alarm. Through an APP you can obtain information about the equipment, diagnostics and alarms.*

*The reduced dimensions of the equipment allow complex installations in very narrow places such as between the façade and the scaffolding.*

 OK

 60 W

 360°


 OK

 220-240V (50-60 Hz)

 30 L/min

 0° - 60° - 90°

 BATTERY 12 V

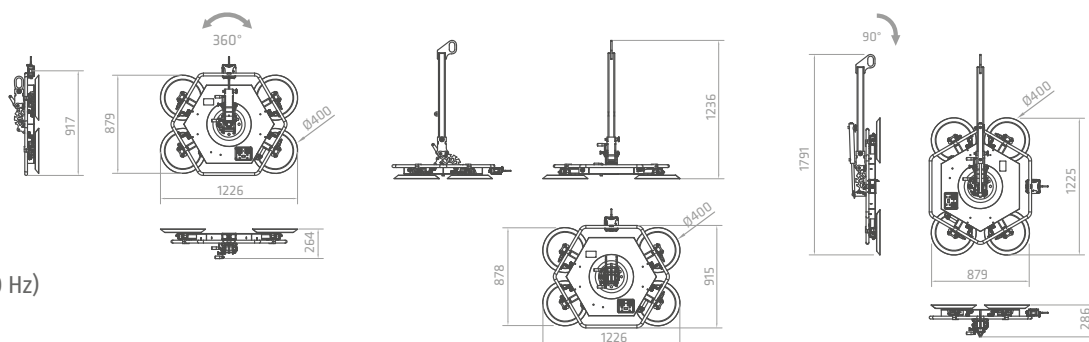

 1000 kg

 1000 kg

 126 kg



El equipo XL3-1000G es ligero y compacto, con gran capacidad de carga y funcionamiento a batería. Dispone de doble circuito de vacío de seguridad para la manipulación e instalación de vidrio en obra, según la norma EN-13155.

Incorpora nuevos módulos digitales de control en línea con la industria 4.0. Cuenta con indicadores de batería y de nivel de vacío con alarma luminosa y acústica. Mediante una APP se puede obtener información del equipo, diagnósticos y alarmas.

Las reducidas dimensiones permiten instalaciones complejas en sitios muy estrechos como entre fachada y andamio.

*The XL3-1000G equipment is light and compact, with a high load capacity and battery operation. It has a double safety vacuum circuit for the handling and installation of glass on site, according to the EN-13155 standard.*

*It incorporates new digital control modules in line with industry 4.0. It has battery and vacuum level indicators with light and acoustic alarm. Through an APP you can obtain information about the equipment, diagnostics and alarms.*

*The reduced dimensions of the equipment allow complex installations in very narrow places such as between the façade and the scaffolding.*

 OK

 60 W

 360°

 OK

 220-240V (50-60 Hz)

 30 L/min

 0° - 60° - 90°

 BATTERY 12 V

